

← Назад

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШЛЮЗ СЕТИ CAN: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Внимание! В этом методе указано одно или несколько предупреждений



Материал

Электронный тестер

INTRODUCTION



ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ на автомобиле, оборудованном системой запуска и остановки двигателя при помощи кнопки, примите меры по соблюдению правил техники безопасности (см., автомобиль : меры предосторожности при ремонте)


Расположение и технические характеристики (моменты затяжки, детали, подлежащие обязательной замене, и т. п.):

(см., приборная панель в сборе : поддетальная схема)


1 - СНЯТИЕ

1.1 - ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ


- Выполните операции, предусмотренные перед ремонтом, с помощью **Электронный тестер** (см., диагностический прибор : использование) : (см., I000_030_011_O_000000_502)
 - ЭБУ, которых касаются операции, предусмотренные перед ремонтом:
 - "центральный шлюз сети CAN".
- Отключите аккумуляторную батарею (см., аккумуляторная батарея 12 В : снятие-установка)

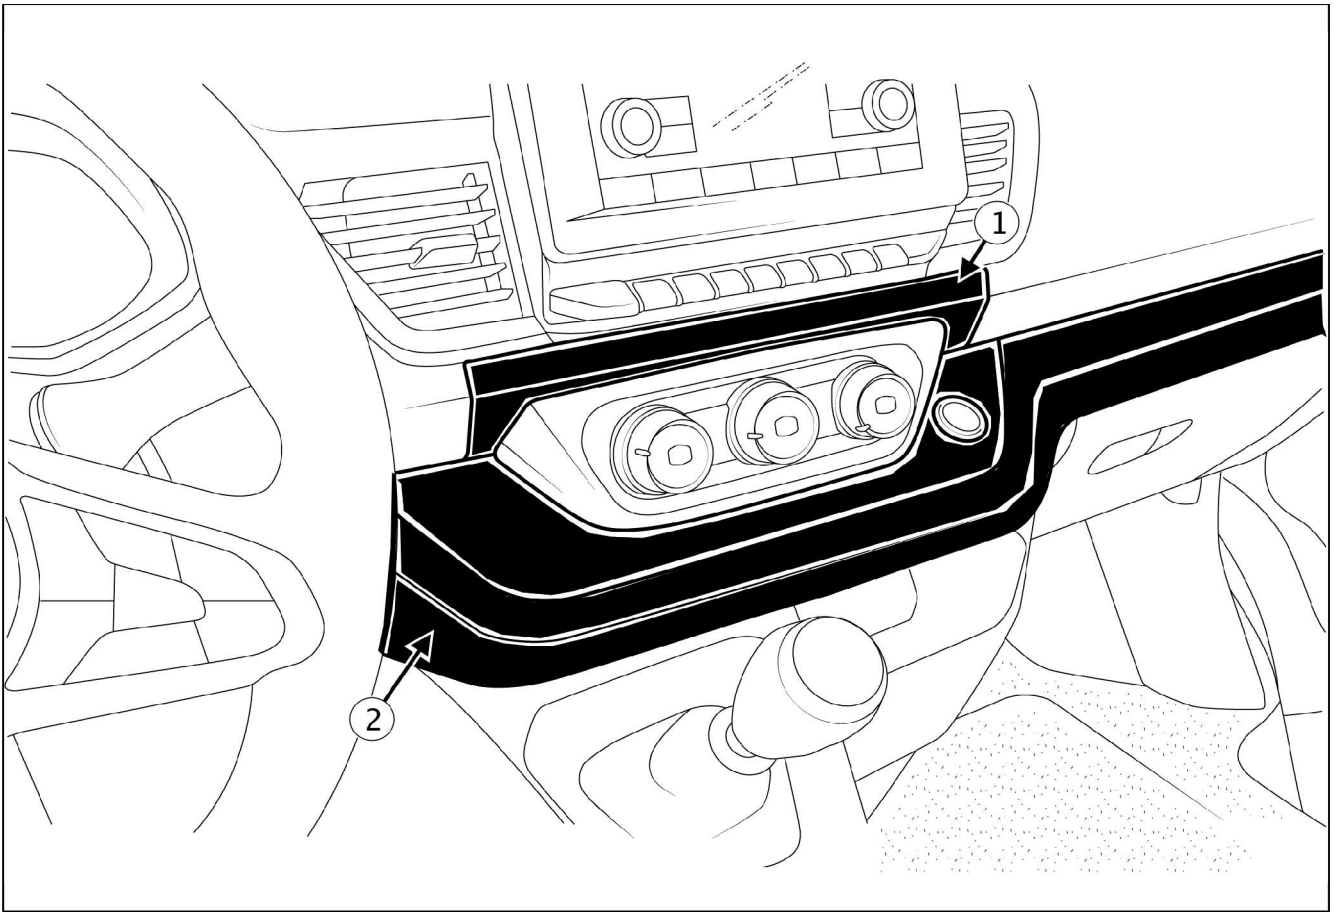


RPR-001726190-03-000351145

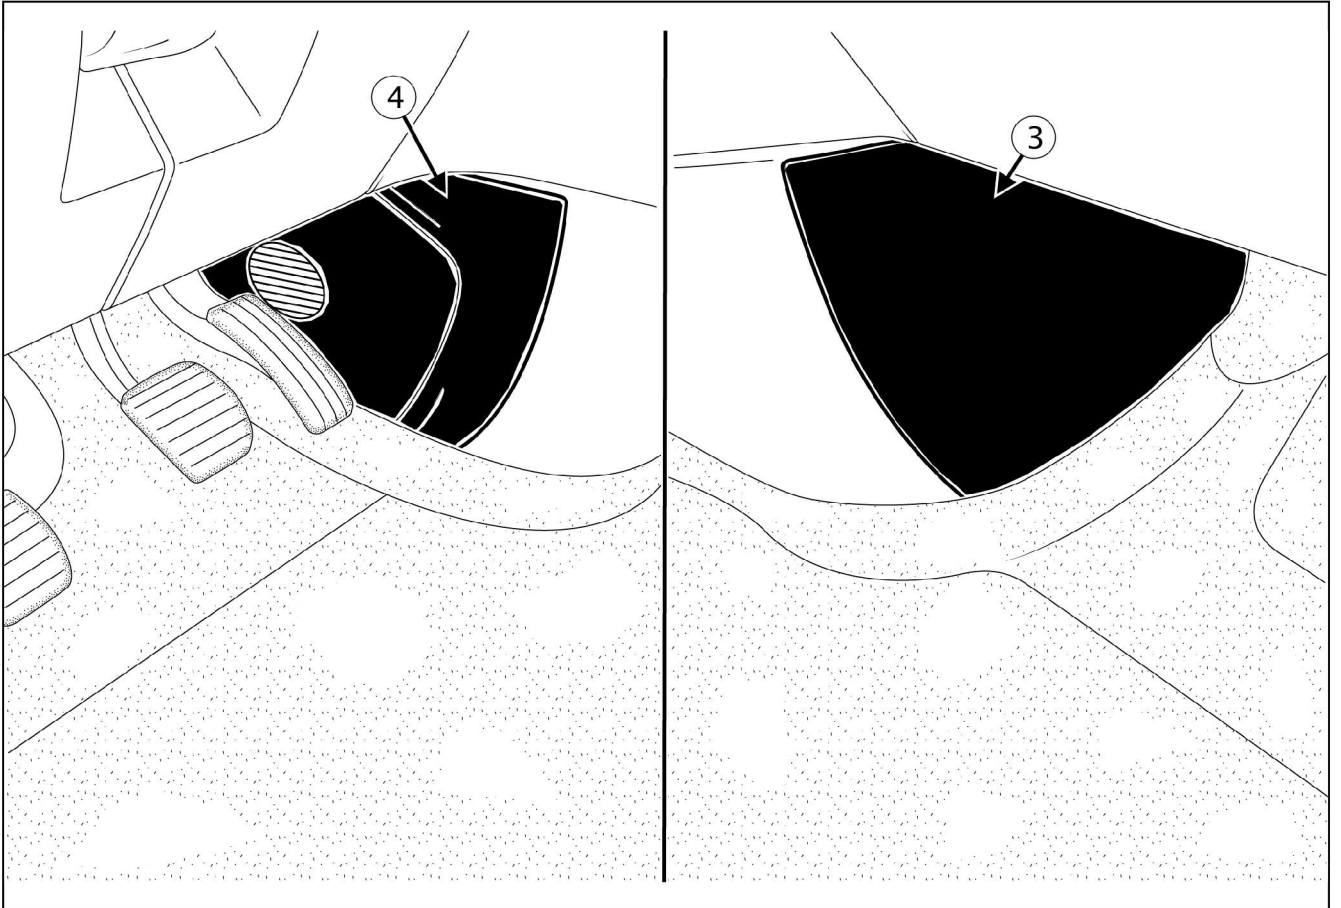


RPR-001726190-04-000351149

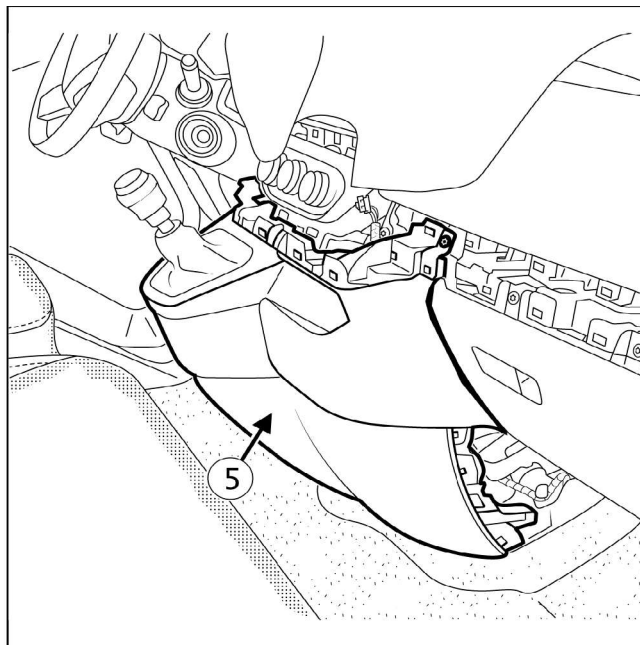

RPR-001726190-05-000351151


- Снимите (см., приборная панель в сборе : поддетальная схема)  :
 - декоративную накладку (1) ,
 -
 - правую нижнюю облицовку приборной панели (2) ,
 - правую боковую часть консоли (3) ,
 - левую боковую часть консоли (4) ,
 - корпус центральной консоли (5) .

1.2 - СНЯТИЕ

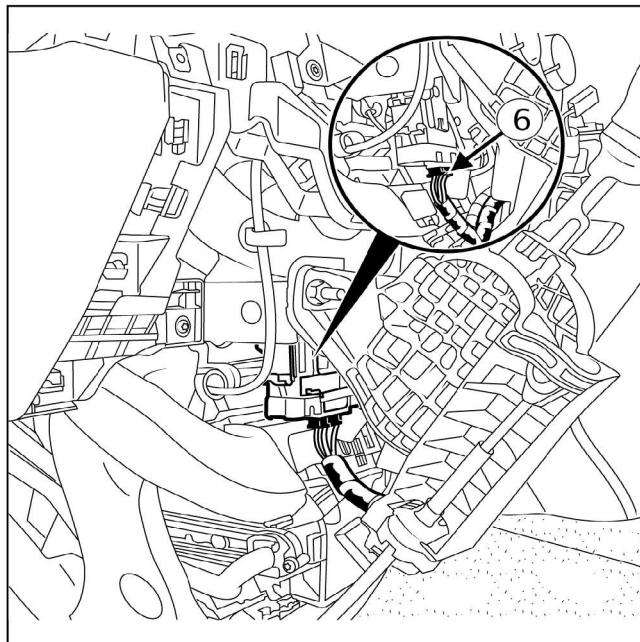

RPR-001726190-01-000351153

- Отсоедините разъем (6) от центрального шлюза сети CAN.

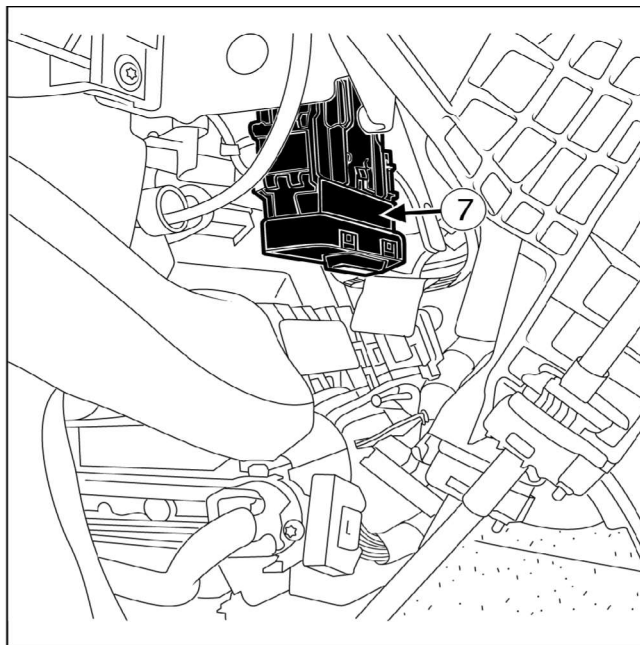

RPR-001726190-02-000351155


- Снимите шлюз CAN (7) .

2 - УСТАНОВКА

2.1 - УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

2.2 - ЗАВЕРШЕНИЕ

- Выполните операции, предусмотренные после ремонта, с помощью **Электронный тестер** (см., диагностический прибор : использование)  (см., I000_030_011_O_000000_502) :

-

ЭБУ, которых касаются операции, предусмотренные после ремонта:

- "центральный шлюз сети CAN".